



I dati sono puramente indicativi. La direzione si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

Struttura "anatomica" realizzata con due supporti laterali in lamiera spessore 3 mm tagliati con tecnologia "plasma" o laser.

N° 5 asole ad ogni supporto laterale per inserire le tavole di legno.

N° 1 piatto da 50 x 5 mm saldato inferiormente ai supporti esterni e fissato alla tavola centrale della seduta mediante vite zincata.

N° 5 piastre forate e saldate ai due supporti laterali per ancoraggio listoni di legno mediante viti zincate.

N° 5 listoni di legno di pino (sezione 95 x 35 mm) trattato in autoclave e verniciato con impregnante.

N° 2 piatti saldati alle estremità inferiori dotati di apposite asole per fissaggio al pavimento mediante tappi a pressione.

A richiesta zincatura a caldo secondo le norme UNI.

Verniciatura in tinta RAL a scelta.

Prodotto estremamente robusto e comodo; adatto ad ambiente esterno.

Lunghezza

1800 mm

Larghezza

640 mm

Altezza


760 mm

Altezza seduta

424 mm

Peso

38 Kg

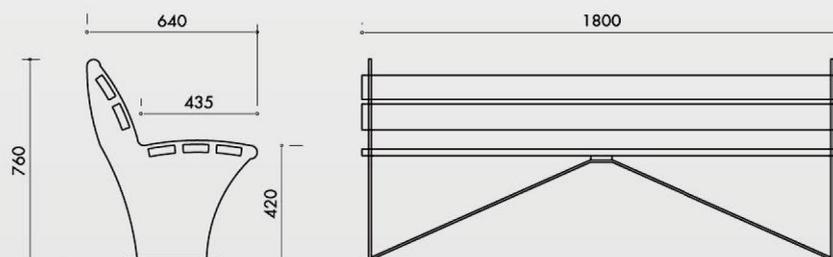

ora

ORA S.r.l. - Via C. A. Moriconi, 2 - 60035 - Jesi (AN) - Tel/Fax 0731 616010 - info@ora.it - www.ora.it