



Base triangolare



Base rettangolare

Tutti i prodotti **ORA srl** sono coperti da "**Brevetto Ornamentale**".

Struttura realizzata in lamiera spessore mm 3.
Il pannello fotovoltaico viene sorretto da un cappello in lamiera zincata realizzato tramite tecnologia al plasma, assemblato con inclinazione di circa 5° e ancorato al totem.

Il totem può essere bifacciale o trifacciale a seconda delle esigenze.

E' provvisto di piastra inferiore in lamiera spessore mm 5/6 per ancoraggio a pavimento tramite tirafondi. Idoneo per applicazioni di manifesti cm 70x100.

Il lampione fotovoltaico é costituito da:

N°1 modulo fotovoltaico da 40 o 60 Wp in silicio cristallino.

N°1 regolatore di carica con tecnologia PWM e protezione LVD

N°1 pacco batterie 12V 42Ah al Piombo sigillate senza manutenzione.

N°4 faretto stagno con convertitore DC-DC per lampade a led, commutabile 3 - 6 - 9 - 12 W

N°4 gruppi ottici a led ad elevatissimo rendimento, max 100 Lm/W 6500°K alloggiamento per batterie e regolatore interno alla struttura.

Verniciatura in tinta RAL a scelta.

Altezza




2500 mm

Larghezza pannello

526 mm

Lunghezza pannello

652 mm

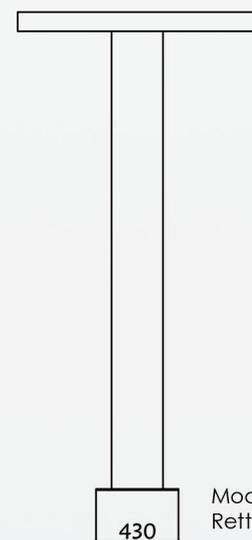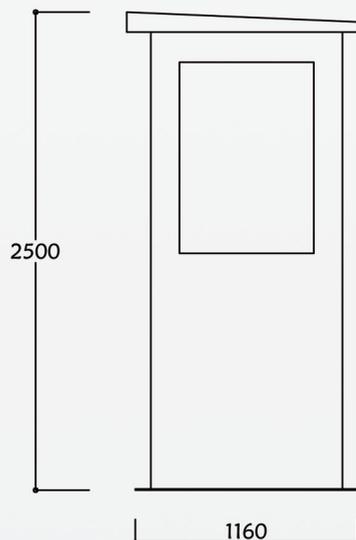

Mod.Base Rettangolare

